




## Kit radiocomando MRA-RF

Ricevitore:  
Solitamente fornito installato  
negli amplificatori  
Masters MRA Series.



Radiocomando:  
Dotazione del Kit RF  
negli amplificatori  
Masters MRA Series



Comandi:  
Volume -  
Volume +  
On/Off

Nota: In condizione di "on" premendo per 2 secondi il tasto On/Off si cambia l'ingresso 1->Aux, Aux -> 1, in maniera sequenziale.

## INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE PER RADIOCOMANDO

Istruzioni solo per personale esperto.

Scollegare l'amplificatore dalla alimentazione di rete. Aprire la chiusura dell'amplificatore, posizionare il *Radio Data Receiver* nella apposita sede, assicurandosi che tutti i pin del connettore del ricevitore vadano correttamente inseriti sulla femmina del circuito stampato. richiudere l'amplificatore. Collegare l'alimentazione e programmare il codice del telecomando come a seguito descritto.


### Configurazione del Radiocomando:

Da condizione di "Off" premere contemporaneamente il tasto "On/Off" e "Vol Up" per circa 5 secondi al lampeggio del led premere un tasto del radiocomando, finito il lampeggio del led il codice del radiocomando è acquisito.

### TASTIERE REMOTE

Funzioni tastiere remote:

- 1) Volume -
- 2) Volume +
- 3) Sensore IR
- 4) Led di stato
- 5) On/Off

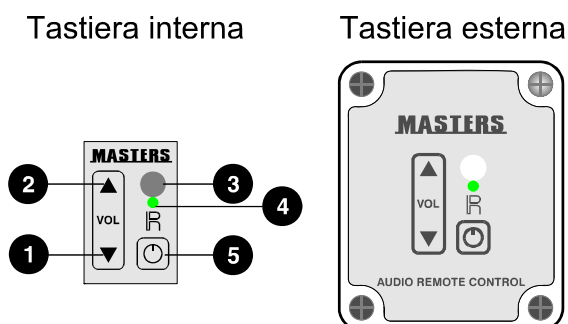

Nota: In condizione di "on" premendo per 2 secondi il tasto On/Off si cambia l'ingresso 1->Aux, Aux -> 1, in maniera sequenziale.